


Резистр из 4 ст. тр. $\phi 108 \times 4$, $L=1\text{м}$,
 (отключающая и слухская арматура исключаются
 для резистров в электролизном помещении)

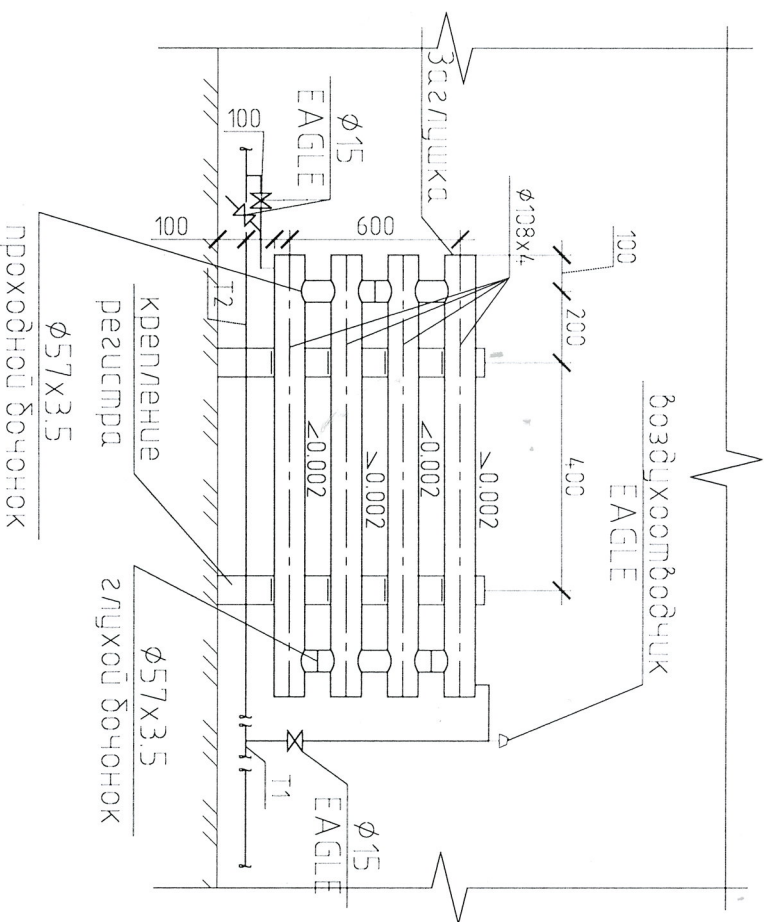

Спецификация материалов на один резистр

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, Примечание
		Резистр из 4х ст.тр. $\phi 108 \times 4$, $L=1\text{м}$	3 шт	35.13
1	ГОСТ 8732-78	Труба стальная бесшовная		
		горячедеформированная		
		$\phi 108 \times 4$, $L=1\text{м}$	4 шт	10.26
2	ГОСТ 8732-78	Труба стальная бесшовная		
		горячедеформированная		
		$\phi 577 \times 3,5$, $L=0.12\text{м}$	3 шт	0.55
3	ГОСТ 8732-78	То же, $\phi 577 \times 3,5$, $L=0.12\text{м}$	3 шт	0.55
4	ГОСТ 103-2006	Заглушка $\phi 108$, $\delta=4\text{мм}$	8 шт	0.29
5	ГОСТ 103-2006	Заглушка $\phi 577$, $\delta=3\text{мм}$	3 шт	0.06

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

11693-82-ИОС.0В

ООО "Тобольск-Нефтехим"

Модульная градирня В-2/3 с насосной станцией В-1/3

Насосная станция.
 Отопление.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Анастасов			03.12
Проб.		Прыкин			03.12
Н. контр.		Лопатина			03.12

Резистр из 4х ст.тр. $\phi 108 \times 4$, $L=1\text{м}$

ЗАО НПФ "ПРОГРЕС"

Формат

A3