


Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

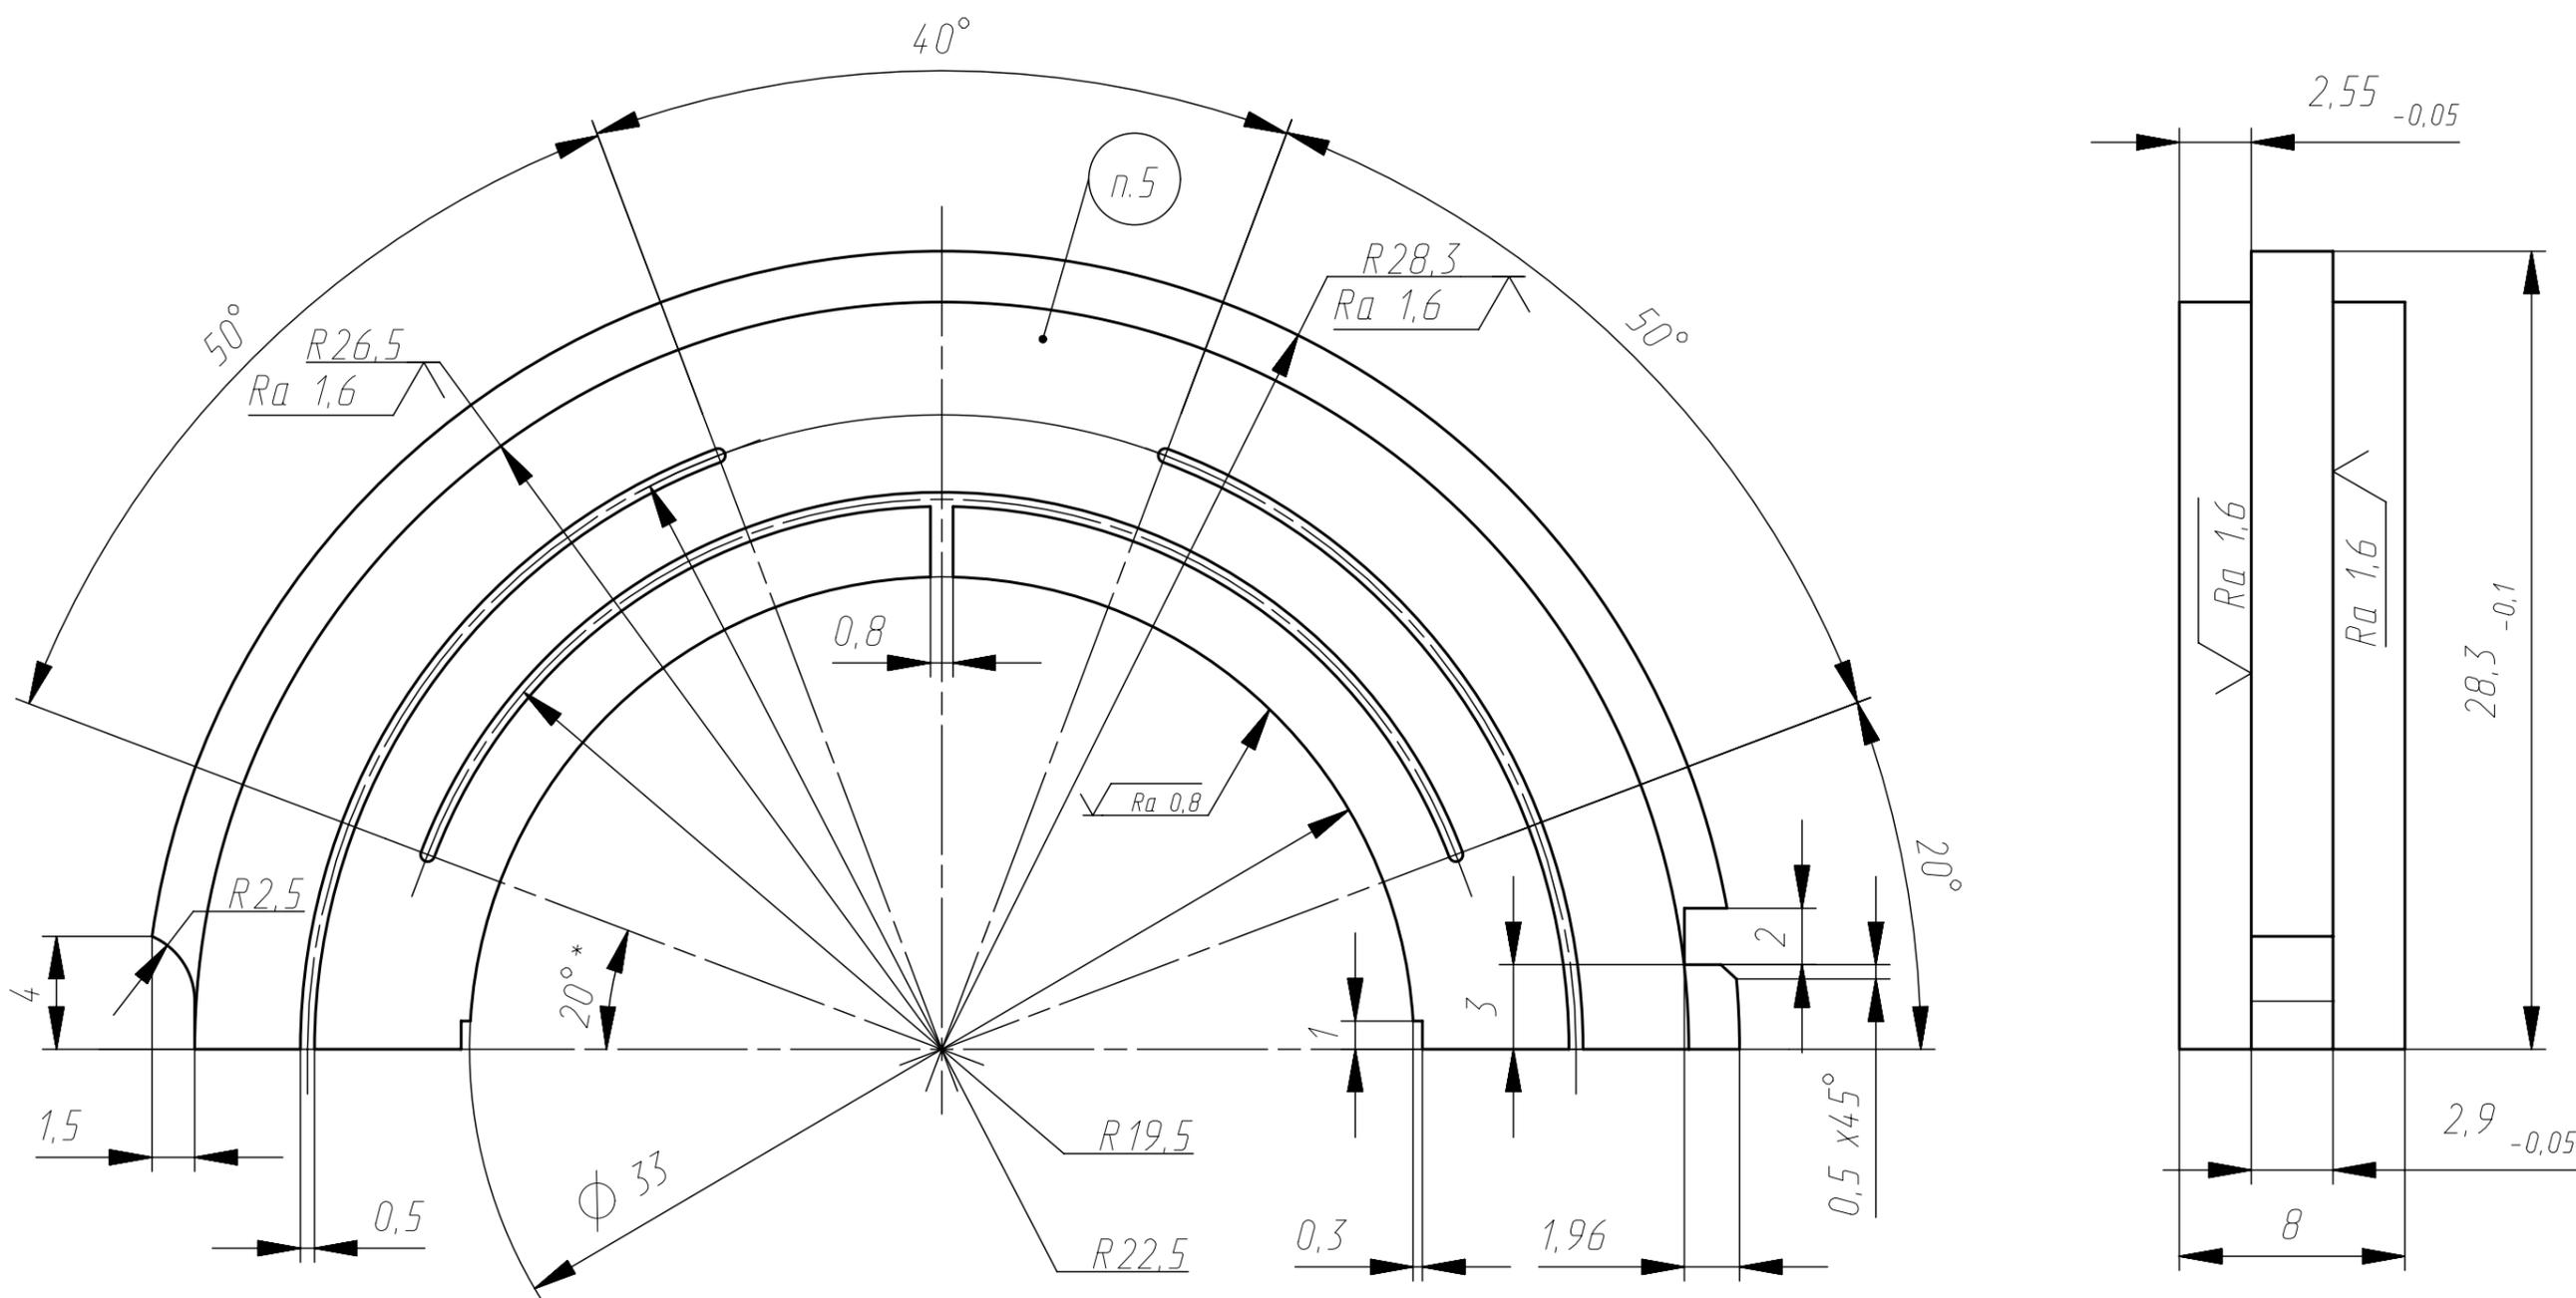

- 1 30...35 HRC.
- 2 Острые кромки притупить $R0.5$.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Маркировать электрографическим способом.

					ПРДМ.63188.01.02.0310			
					Вкладыш	Лит.	Масса	Масштаб
							0,048	4:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1		Листов 1	
Разраб.		Ильин М.А.						
Проб.		Колосовский П.В.						
Т.контр.								
Нач.отд.								
Н.контр.								
Утв.								
					ВТ6 ГОСТ 23755-79		АО 'ПРОМТЕХ-Дубна'	
					Копировал		Формат А3	