

K0061.100.002

Перв. примен.

Справ. №

A






Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

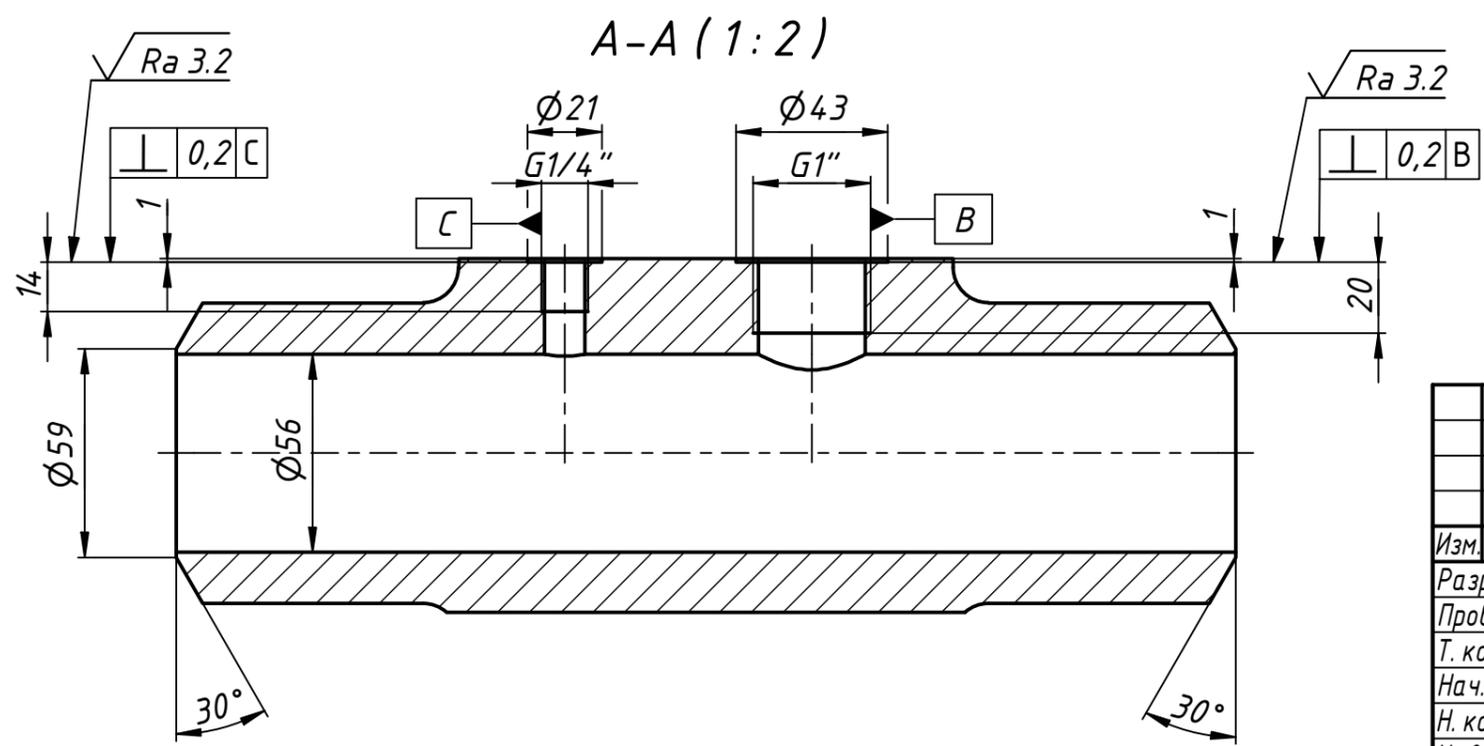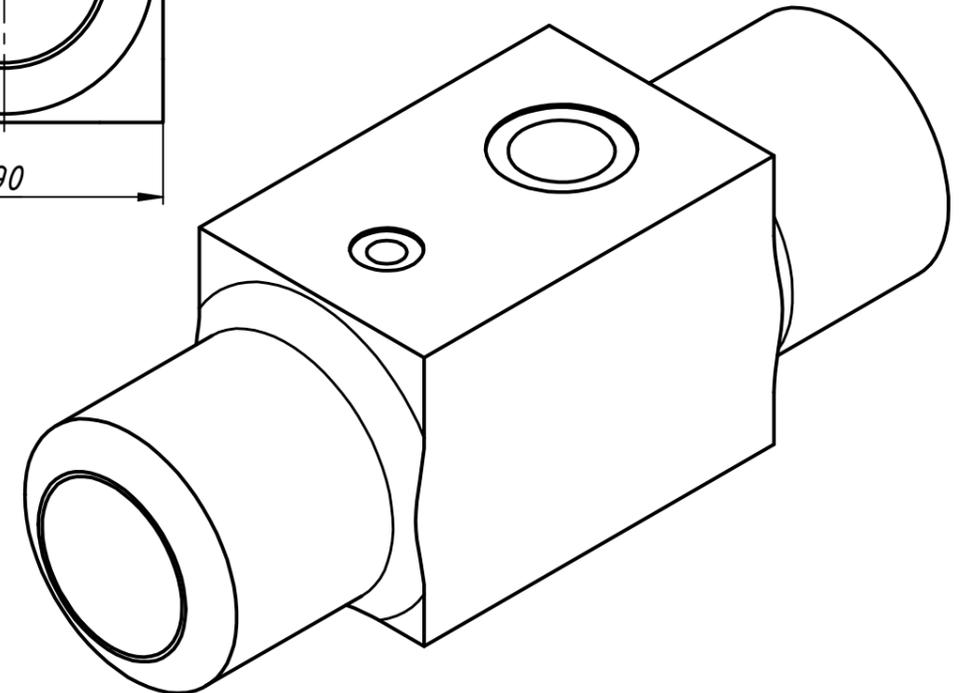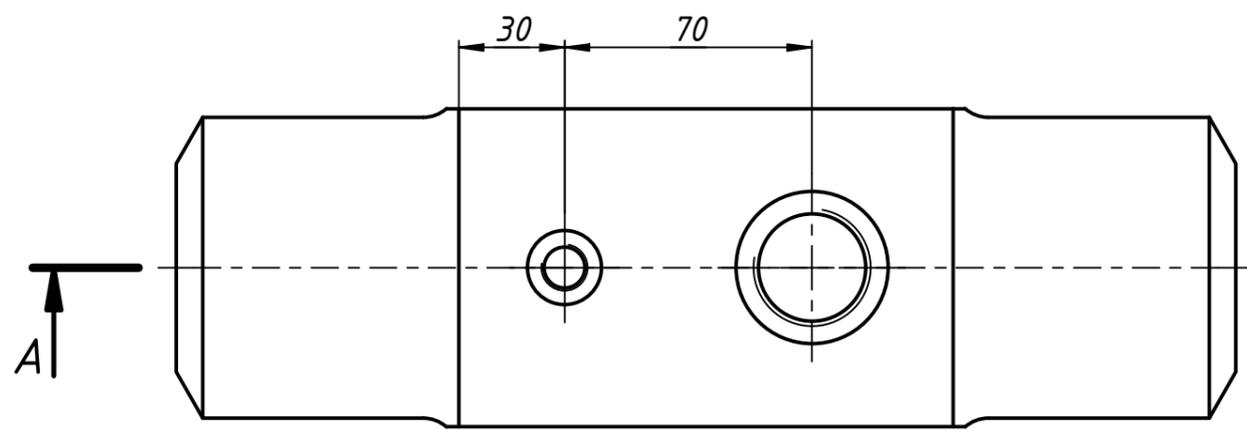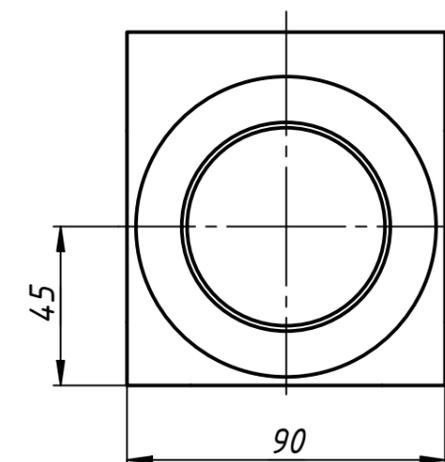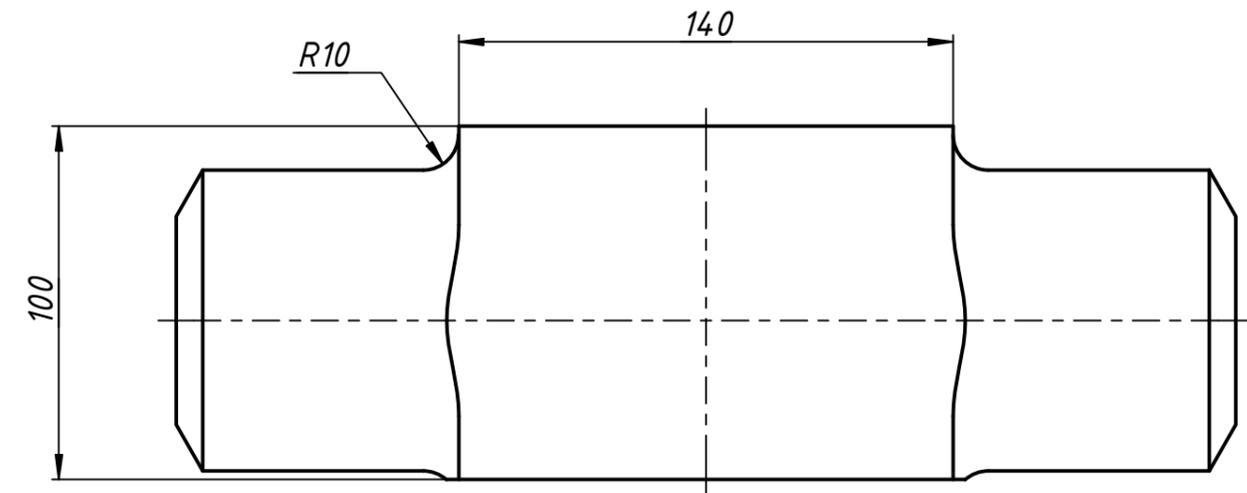

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-т. Допускается обеспеч. INSTR.
2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002-К. Допуски расположения зависимые. Допускается обеспеч. INSTR.
3. Дюймовая резьба по ГОСТ 6357-81.
4. Неуказанные радиусы внутренних углов $0,3 \pm 0,1$ мм.
5. Острые кромки притупить фаской $0,3 \times 45^\circ$.
6. Заусенцы не допускаются.

					K0061.100.002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Четверник 50-G1-G14-50	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Хитров						10.9	1:2
Пров.	Драгомиров					Лист	Листов	1
Т. контр.						Поковка 12X18H10T ГОСТ 5632-2014		
Н. контр.								
Утв.	Тананаев							