
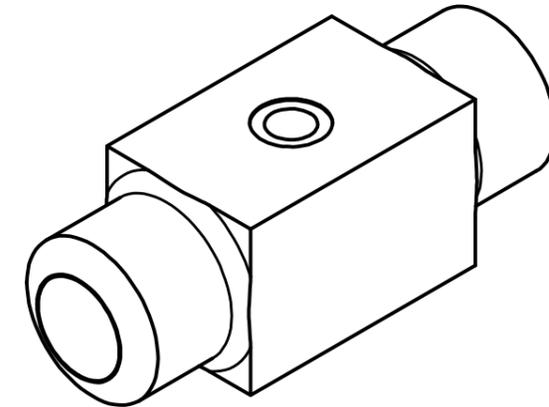


K0065.110.003

√ Ra 6.3 (√)

Перв. примен.

Справ. №

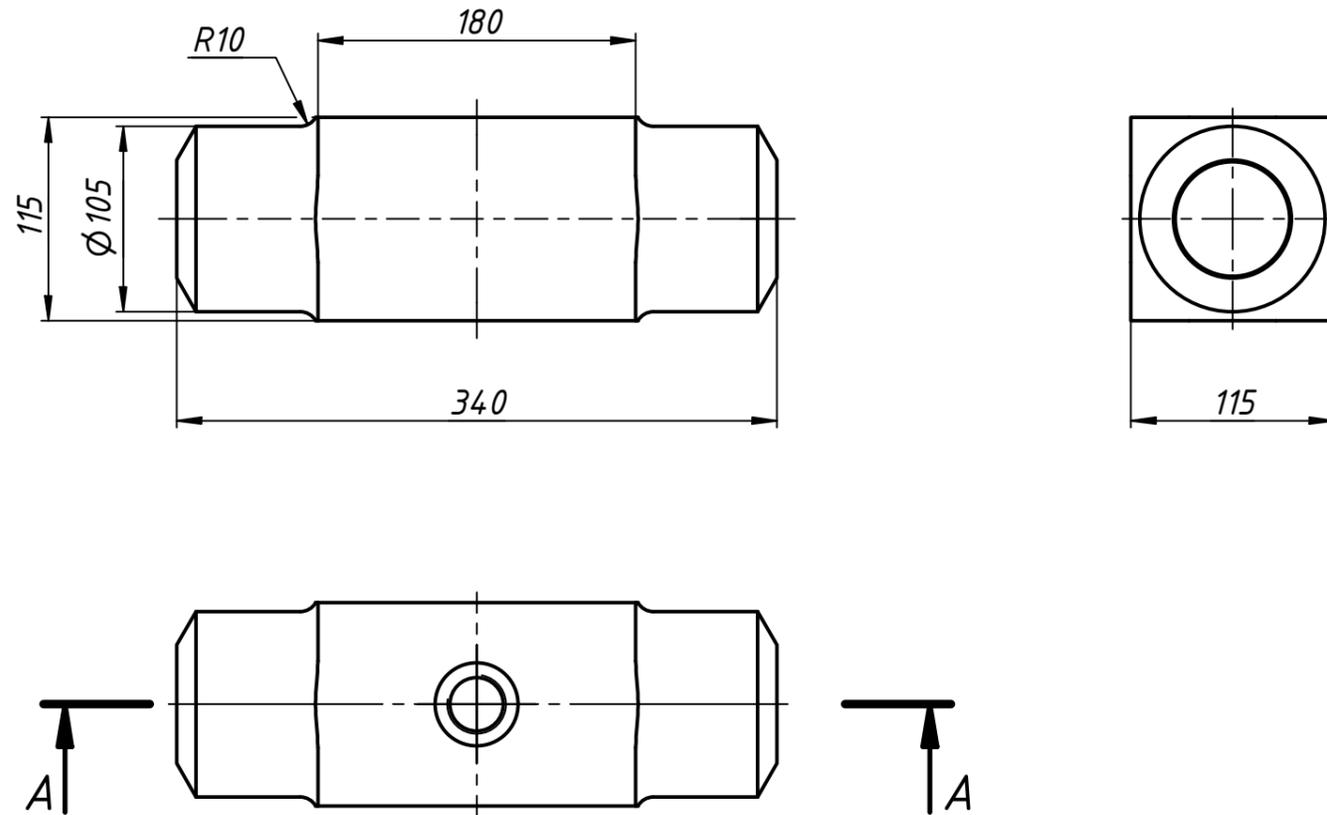

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A-A (1:4)

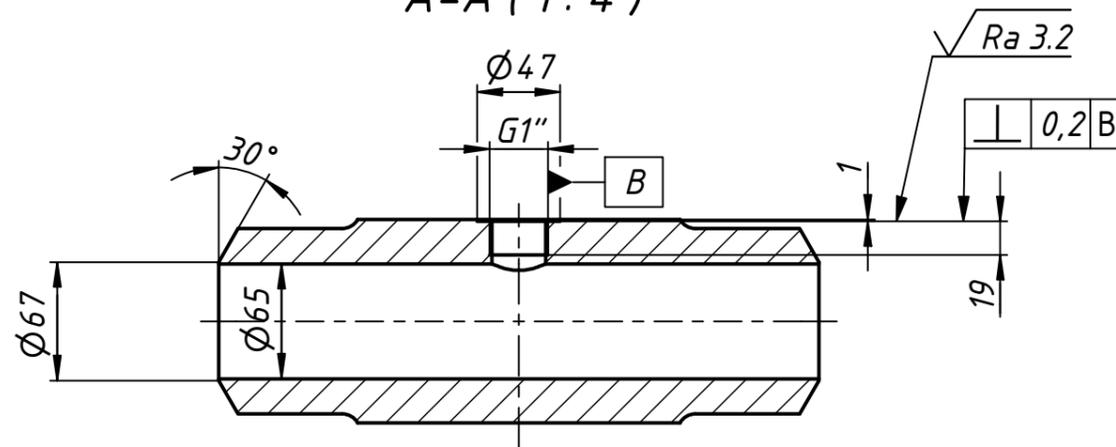

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-т.
Допускается обеспеч. инстр.
2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002-К.
Допуски расположения зависимые. Допускается обеспеч. инстр.
3. Дюймовая резьба по ГОСТ 6357-81.
4. Неуказанные радиусы внутренних углов $0,3 \pm 0,1$ мм.
5. Острые кромки притупить фаской $0,3 \times 45^\circ$.
6. Заусенцы не допускаются.

					K0065.110.003			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тройник 65-G1-65	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Хитров						20.2	1:4
Пров.	Драгомиров							
Т. контр.						Лист	Листов	1
Нач.отд.					Поковка 12X18H10T ГОСТ 5632-2014			
Н. контр.								
Утв.	Тананаев							

Копировал

Формат А3